

XNV-6080R

Dome de rede IR antivandalismo de 2MP




Principais características

- Resolução máx. 2 MP (1920 x 1080)
- Lente de foco variável motorizada de 2,8 a 12 mm (4,3 x)
- Máx. 60 ips para todas as resoluções (H.265 / H.264)
- Compatível com codecs H.265, H.264 e MJPEG e vários fluxos de dados
- Dia e noite (ICR), WDR (150 dB) e antineblina
- Ociosidade, detecção direcional, detecção de neblina, detecção de áudio, rastreamento automático digital, classificação de sons, adulteração
- Detecção de movimento e transferência
- Slot para cartões de memória SD, SDHC e SDXC (máx. 512GB)
- Modo corredor e compatibilidade com WiseStreamII
- Distância visível de IR 50m IP67/IP66, NEMA 4X e IK10
- Compatível com LDC (Correção de Distorção de Lente)
- PoE / 24 VCA, 12 VCC, compatível com áudio bidirecional

Dimensões

Unidade: mm

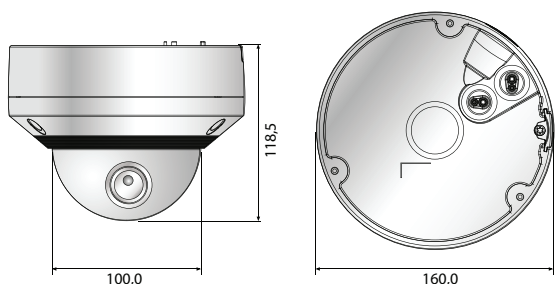

Acessórios (opcional)



XNV-6080R	
VIDEO	
Dispositivo de imagens	CMOS de 2 MP de 1/2,8"
Pixel totais	1.945 (H) x 1.109 (V) 2,13 M
Pixel efetivos	1.945 (H) x 1.097 (V) 2,13 M:
Sistema de varredura	Varredura progressiva
Iluminação mínima	Colorido: 0,015 lux (F 1.4, 1/30 s), P/B: 0 lux (IV LED aceso)
Índice S/N	50 dB
Saída de vídeo	CVBS: 1,0 Vpp / 75 Ω composto, 720 x 480(N), 720 x 576(P), para instalação USB: micro USB tipo B, 1280 x 720 para a instalação
LENTE	
Distância focal (taxa de zoom)	Lente de foco variável motorizada de 2,8 a 12 mm (4,3 x)
Relação de abertura máxima	F 1.4 (objetiva grande-angular) / F 3.6 (teleobjetiva)
Campo de visão angular	H: 119,5° x 27,9° / V: 62,8° x 15,7° / D: 142,1° ~ 32,0°
Distância mínima para o objeto	0,5 m
Controle de foco	Foco simples (lente de foco variável motorizada) / manual e controle remoto por rede (foco manual e simples)
Tipo de lente / tipo de montagem	Íris automática CC, Iris P / tipo interno
DESLOCAMENTO / INCLINAÇÃO / ROTAÇÃO	
Faixa de deslocamento / inclinação / rotação	0° ~ 354° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355°
SISTEMA OPERACIONAL	
Distância visível de IR	50 m
Título da câmera	Não / Sim (até 85 caracteres são exibidos) - Em todo o mundo: Caracteres comuns, numéricos e especiais - China: Caracteres comuns, numéricos, especiais e chineses - Comum: Várias linhas (máx. 5), cor (cinza, verde, vermelho, azul, preto e branco), transparência e ajuste automático por resolução
Dia e noite	Automático (ICR) / cor / P/B / externo / programação
Compensação de luz de fundo	Ausente / BLC / HLC (máscaras e atenuação) e WDR
Ampla faixa dinâmica (WDR)	150 dB
Aprimoramento de contraste	SSDR (Não / Sim)
Redução de ruídos digitais	SSNRV (filtro de ruídos 2D e 3D) (ativado / desativado)
Estabilização de imagem digital	Desligado / ligado
Desembaçador	Desativado/Automático (entrada de detecção de neblina)/Manual
Detecção de movimentos	Desligado / ligado (8 zonas poligonais), Transferência
Máscara de privacidade	Desligado / ligado (32, poligonais) - Cor: Cinza / verde / vermelho / azul / preto / branco e mosaico
Controle de ganhos	Desligado / baixo / médio / alto
Balanco de branco	ATW (auto trace white balance; rastreo automático do balanço de branco) / AWC (auto white balance control; controle automático de balanço de branco) / manual / interno / externo (inclui iluminação por lâmpada de vapor de mercúrio e de sódio)
Contraste	Ajuste de nível
LDC (Correção de Distorção de Lente)	Desligado / ligado (5 níveis com min. / máx.)
Velocidade do obturador eletrônico	Mínimo / máximo / anticintilação (2 ~ 1/12.000 s)
PTZ digital	24x, PTZ digital (posição predefinida e grupo)
Virada / espelho	Não / Sim, Visualização de corredores (áreas de passagem): 90° ~ 270°
Análítico de vídeo e áudio	Adulteração, ociosidade, detecção direcional, detecção de desfoque, detecção de neblina, linha virtual, entrada / saída, aparecer/desaparecer, detecção de áudio, detecção facial, detecção de movimento, rastreamento automático digital, classificação de sons
E/S de alarme	Entrada 1 / Saída 1
Acionadores de alarme	Entrada de alarme, detecção de movimentos, analítico de vídeo e de áudio e desconexão de rede
Eventos de alarme	Upload de arquivos por FTP e e-mail, notificação por e-mail, armazenamento local (SD/SDHC/SDXC) ou gravação em NAS em acionadores de eventos, saída externa e pré-configuração de DPTZ
Contador de pixels	Compatível
REDE	
Ethernet	RJ-45 (10/100 BASE-T)
Formato de compressão de vídeo	H.265, H.264 (MPEG-4 Parte 10/AVC): Principal / Base / Alta; MJPEG
Resolução	1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600, 800 x 448, 720 x 576, 720 x 480, 640 x 480, 640 x 360 e 320 x 240
Frequência máxima de quadros	H.265 / H.264: 60 ips máx. para todas as resoluções; MJPEG: Máx. 30 ips
Codec inteligente	Modo manual (com base em áreas: 5)
WiseStreamII	Compatível
Ajuste de qualidade de vídeo	H.265 / H.264: Controle do nível da taxa de bits de destino; MJPEG: Controle do nível da taxa de bits de destino
Método de controle de taxa de bits	H.265 / H.264: CBR ou VBR; MJPEG: VBR
Capacidade de fluxo de dados	Fluxo de dados múltiplos (até 10 perfis)
Entrada de áudio	Selecionável (entrada de microfone / entrada de linha), tensão: 2,5 VCC (4mA), impedância de entrada: aprox. 2000 ohms
Saída de áudio	Saída de linha, nível de saída máximo: 1Vrms
Formato de compressão de áudio	G.711 u-law / G.726 selecionável, G.726 (ADPCM) 8000 Hz e G.711 8000 Hz G.726: 16 Kb/s, 24 Kb/s, 32 Kb/s e 40 Kb/s; AAC-LC: 48Kbps a 8/16/32/48KHz
Comunicação por áudio	Bidirecional (2 vias)
IP	IPv4 e IPv6
Protocolo	TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP e Bonjour
Segurança	Autenticação de login HTTPS (SSL), autenticação de login Digest, filtragem de endereços IP, registro de acesso de usuários, autenticação 802.1x (EAP-TLS, EAP-LEAP)
Método de fluxo de dados	Unicast / Multicast
Acesso máximo de usuários	20 usuários no modo unicast
Armazenamento local	SD/SDHC/SDXC 2 slots (até 512GB) - Gravação contínua (1º slot a 2º slot) NAS (Armazenamento vinculado a rede), PC local para gravação instantânea
Interface de programação de aplicativos	ONVIF perfis S e G, SUNAPI (HTTP API) e plataforma aberta Wisenet
Idioma da página na internet	Inglês, coreano, chinês, francês, italiano, espanhol, alemão, japonês, russo, sueco, português, tcheco, polonês, turco, holandês, húngaro e grego
Visualizador Web	Sistema operacional compatível: Windows 7, 8.1 e 10 e Mac OS X 10.10, 10.11 e 10.12 Visualizador Web sem o plug-in - Navegadores compatíveis: Google Chrome 54, MS Edge 38, Mozilla Firefox 49 (Window 64 bits somente), Apple Safari 9 * Mac OS X somente Visualizador Web com o plug-in - Navegadores compatíveis: MS Explorer 11, Apple Safari 9 * Mac OS X somente
Software de gerenciamento central	SmartViewer e SSM
CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS	
Temperatura / umidade de funcionamento	-40 °C a +55 °C / Menos de 90 % de UR
Temperatura / umidade de armazenamento	-50 °C a +60 °C / Menos de 90 % de UR
Grau de proteção e resistência ao vandalismo	IP67, IP66 e NEMA 4X / IK10
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS	
Tensão / corrente de entrada	24 VCA ± 10 %, 12 VCC ± 10 %, PoE (IEEE802.3af)
Consumo de energia	Máx. 11,5W (12 VCC), Máx. 12,95 W (PoE), Máx. 14W (24 VCA)
CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS	
Cor / Material	Marfim / Alumínio
Dimensões (L x A)	Ø 160,0 x 118,5 mm
Peso	995 g

* As mais recentes informações e especificações sobre o produto podem ser encontradas em hanwha-security.eu
* O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem prévio aviso.